

FÖRDELARNA MED INDUSTRIELLT MÅLAD TRÄPANEL



ALLT DET HÄR FÅR DU NÄR DU KÖPER INDUSTRIELLT MÅLAD TRÄPANEL

För det första så sparar du tid. Panelen är redan industrigrundad när du sätter upp den vilket gör att du slipper ett tidsödande moment. För det andra slipper du stressa. Obehandlad panel bör målas så fort som möjligt då väder och vind fort bryter ned träcellerna och ytan blir en bra grogrund för alger och mögelsporer. Med grundad panel har du hela 10 månader på dig att måla färdigt. För det tredje så lever industrigrundad panel längre eftersom den målas maskinellt och under kontrollerade former vilket gör att färgen tränger in på djupet och att inget område lämnas omålat. Och sist med inte minst: industrigrundad panel ger dig ett perfekt fäste för täckfärgen vilket gör jobbet lättare för dig.

SÅ HÄR MONTERAR DU TRÄPANELEN

Stående lockpanel

Spika inte för nära kanten av panelbrädan så undviker du sprickor. Max 100-150 mm från ändträet är lämpligt. Måste du spika närmare ändträet rekommenderar vi att du förborrar innan spikning. Se till att panelbräderna monteras med god luftspalt. Luftspalten skall vara öppen nertill och uppe vid takfoten. Om du har höga väggar med långa panelbräder är det bra om du delar fasaden med ett midjebläck.

Liggande träpanel


Även här gäller det att inte spika för nära panelbrädans kanter och att ha god luftspalt under panelen. Då träet med åren torkar ut och brädorna på en liggande panel i regel är tunnare än en stående panel finns alltid risk att brädorna vrider sig. Var därför noga med att inte spika för långt ut i nederkanten på brädan då det finns risk att brädan spricker när den vrider på sig.

Skärmväggar och staket

Här skall alla sex sidorna på brädan målas. Ett tips är att grunda och mellanstryka innan bräderna sätts upp. Var noga med att försegla ändträytor som är svåra att komma åt innan montering.

Generellt

Kom ihåg att en spräckt bräda är en förbrukad bräda. Spikens huvud skall aldrig slås in djupare än att skallen ligger i liv med panelbrädans yta. Mellanrummet mellan mark eller altangolv skall vara minst 250 mm. Kan man inte klara detta vid montering av altangolv bör ett mellanrum mellan golv och väggpanel vara minst 25 mm och golvbräda närmast vägg vara löstagbar. Detta för att kunna underhålla ändträet men också för att undvika att ändträytorna står i fukt.

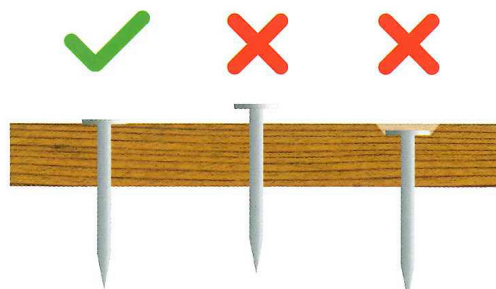

MÅLNINGSGUIDE FÖR INDSTRIELLT MÅLAD TRÄPANEL

Målning

- Industrigrundade ytor som har stått omålade längre än 6 månader bör tvättas före målning.
- Om grundfärgen inte har blivit övermålad inom 10 månader skall ytorna grundmålas om.
- Se alltid till att måla alla ändträytor. Icke åtkomliga ytor målas innan montering.
- Bättra på spik och skruvskallar med grundfärg.
- Följ anvisningarna för respektive produkt och blanda aldrig målningssystem.

Tikkurila Sverige AB är en av Skandinaviens största färgproducenter med tillverkning i Sverige. I Tikkurilas sortiment ingår varumärkena Alcro Färg och Beckers Färg samt för industrimarkanden varumärket Tikkurila. Tikkurila har olika målningssystem för målning av träpaneler som är industrigrundade med våra grundfärger.

Här nedan ser du vilka täckfärger som vi rekommenderar till de olika grundfärgerna.



Målningssystem 1

Industrigrundfärg: Pinja Protect S, 50-60 µm

2 strykningar rekommenderas med vald täckfärg, sträckförmåga 8-10 m²/L per strykning

Rekommenderade täckfärger från Alcro:

Bestå Täckfärg
Modern Oljefärg
Stugfärg
Arkitekt



Rekommenderade täckfärger från Beckers:

Perfekt Akrylatfärg Plus
Oljefärg V
Fasadfärg Helmatt
Max Akrylatfärg
Expo Fasadfärg
Perfekt Oljefärg



Målningssystem 2

Industrigrundfärg: Ultra Pro-serien. 80-100µm totalt

Mellanstrykningsfärg: Ultra Pro-serien

1 strykning med vald täckfärg, sträckförmåga 6 m²/L

Rekommenderade täckfärger från Alcro:

Bestå Täckfärg
Moderna oljefärg
Arkitekt



Rekommenderade täckfärger från Beckers:

Perfekt Akrylatfärg Plus
Fasadfärg Helmatt
Perfekt Oljefärg



TIPS OCH UNDERHÅLL

- Träpanel som monteras liggande har oftast andra dimensioner än stående panel. Liggande paneltyper monteras också oftast på sådant sätt att trä och konstruktion blir mer utsatt. Detta plus en liggande panels utsatthet bidrar till något tätare underhåll.
- Håll den målade ytan ren och tvätta fasaden var annat eller var tredje år. Stänk från rabatter och vägar skall tvättas bort så snart som möjligt.
- Även alger och mögel bör tvättas bort så snart som möjligt med Alg- och mögeltvätt.



Tikkurila förser konsumenter, proffs och industrin med användarvänliga och miljöanpassade lösningar som skyddar och förskönar. Tikkurila är en stark, regional aktör som siktar på att vara det ledande färgföretaget i Skandinavien, östra Europa och Ryssland. Tikkurila äger de svenska varumärkena Alcro och Beckers. Tikkurilas industrigrundande panel passar därför perfekt till både Alcros och Beckers sortiment av täckfärger.

**TIKKURILA SVERIGE AB**

BESÖKSADRESS: TEXTILGATAN 31 | 120 86 STOCKHOLM
TELEFON: 08-775 6000 | TELEFAX: 08-775 6385
WWW.TIKKURILA.SE | info.se@tikkurila.com

**Industrial
Paint Service**